


Airtec Röhrchen für die Prüfung von  
 Druckgasflaschen

**Ölnebel**


**109A**

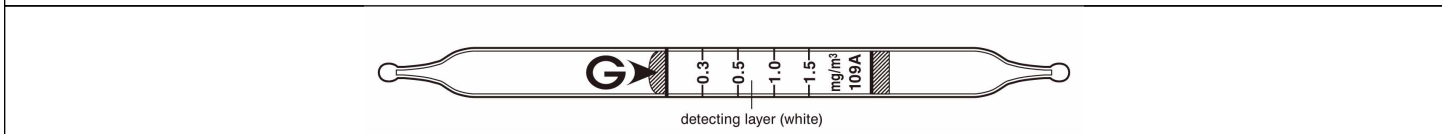

**Leistungsmerkmale:**

| Messbereich:                  | Anzahl Pumpenhübe:                                                                 | Korrekturfaktor: | Dauer der Messung: |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 0,3 bis 1,5 mg/m <sup>3</sup> | 1000 ml/min (60000 ml)                                                             | 1                | 60 min             |
| Farbumschlag:                 | weiß → grünlich braun                                                              |                  |                    |
| Korrektur für Temperatur:     | bei 0 bis 40 °C nicht notwendig                                                    |                  |                    |
| Korrektur für Luftfeuchte:    | bei 0 bis 90 % nicht notwendig                                                     |                  |                    |
| Standardabweichung:           | 15 % (für 0,3 – 0,5 mg/m <sup>3</sup> ), 10 % (für 0,5 bis 1,5 mg/m <sup>3</sup> ) |                  |                    |
| Lagerzeit:                    | 30 Monate                                                                          |                  |                    |

**Reaktionsprinzip:**



**Herstellung des Kalibriergas:**

Diffusionsröhrchen